


# TUE LF PN16

Flanșă LIBERĂ cu ștuțuri dințate, PN10/16, oțel VZ

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Racord 1              | Flanșă mobilă<br>cu treapta de presiune PN16 |
| Forma constructivă    | drept  |
| Formă de etanșare 1   | cu etanșare pe suprafață                     |
| Domeniul de utilizare | Industrie                                    |
| Standard              | DIN EN 1092-1                                |

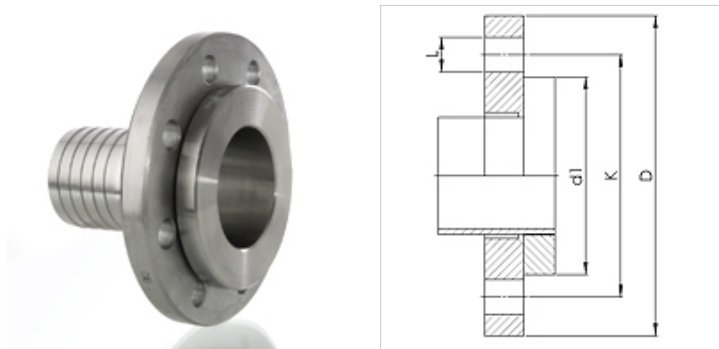

## Articol

| Denumire        | DN* | Dimensiune | Țol    | Ø D<br>(mm) | K<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | N<br>(mm) |
|-----------------|-----|------------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| TUE 20 LF PN16  | 20  | 12         | 3/4"   | 105,0       | 75        | 14           | 4         |
| TUE 25 LF PN16  | 25  | 16         | 1"     | 115,0       | 85        | 14           | 4         |
| TUE 32 LF PN16  | 32  | 20         | 1.1/4" | 140,0       | 100       | 18           | 4         |
| TUE 38 LF PN16  | 40  | 24         | 1.1/2" | 150,0       | 110       | 18           | 4         |
| TUE 50 LF PN16  | 50  | 32         | 2"     | 165,0       | 125       | 18           | 4         |
| TUE 63 LF PN16  | 63  | 40         | 2.1/2" | 185,0       | 145       | 18           | 4         |
| TUE 75 LF PN16  | 75  | 50         | 3"     | 200,0       | 160       | 18           | 8         |
| TUE 102 LF PN16 | 100 | 64         | 4"     | 220,0       | 180       | 18           | 8         |

N = numărul de găuri

## Accesorii

|           |   |
|-----------|---|
| KS AL     | Piese de prindere țevi din aluminiu                     |
| KS FIX AL | Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu |

## Elemente adiționale

|          |                 |
|----------|-----------------|
| FD C4400 | Garnitură plată |
|----------|-----------------|