
TUE LF PN16

Flanșă LIBERĂ cu știfturi dințate, PN10/16, oțel VZ

Caracteristici

Racord 1	Flanșă mobilă cu treapta de presiune PN16
Forma constructivă	drept
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Domeniul de utilizare	Industrie
Standard	DIN EN 1092-1



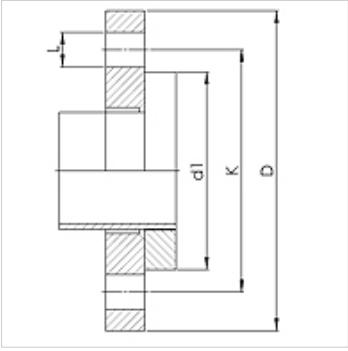

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numărul de găuri

Accesorii

KS AL	Piese de prindere țevi din aluminiu
KS FIX AL	Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu

Elemente adiționale

FD C4400	Garnitură plată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.