
TUEG LF PN16 VA

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Flanșă mobilă cu treapta de presiune PN16
Forma constructivă	drept
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Domeniul de utilizare	Industrie
Standard	DIN EN 1092-1
Material	oțel inoxidabil



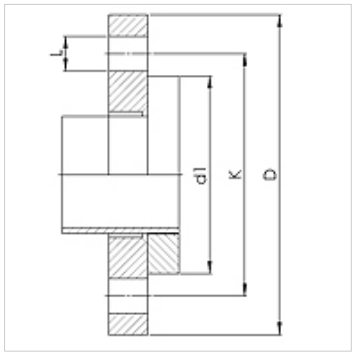

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = numărul de găuri

Accesorii

KS AL	Piese de prindere țevi din aluminiu
KS FIX AL	Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu

Elemente adiționale

FD C4400	Garnitură plată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.