
# TUEG LF PN16 VA

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Flanșă mobilă<br>cu treapta de presiune PN16 |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață |
| **Domeniul de utilizare** | Industrie |
| **Standard** | DIN EN 1092-1 |
| **Material** | oțel inoxidabil |



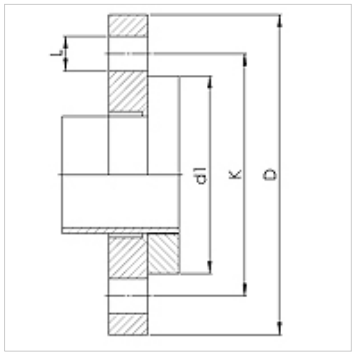


## Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE G 25 LF PN16 VA** | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| **TUE G 32 LF PN16 VA** | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| **TUE G 38 LF PN16 VA** | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| **TUE G 50 LF PN16 VA** | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| **TUE G 63 LF PN16 VA** | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| **TUE G 75 LF PN16 VA** | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| **TUE G 102 LF PN16 VA** | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = numărul de găuri

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Piese de prindere țevi din aluminiu |
| **KS FIX AL** | Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu |

## Elemente adiționale

| | |
|---|---|
| **FD C4400** | Garnitură plată |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*