
FPCO
Furtun metalic

Caracteristici

Utilizare	Datorită ondulării înguste se pretează pentru raze mici de îndoire
Execuţie	ondulat paralel cu un singur perete ondulare îngustă
Material furtun	Oţel inoxidabil 1.4541
Împletitură	fără împletitură
Standard	DIN EN ISO 10380
Temperatură min.	-200 °C
Temperatură max.	550 °C
Temperatură	este valabil numai pentru furtunul



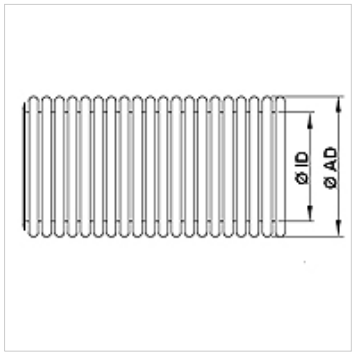

Indicaţie

La valorile presiunii vă rugăm să ţineţi cont de factorii dinamici şi termici de reducere.
Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranţe diametru interior/diametru exterior (mm)	Rază de îndoire - static (mm)	Presiune de lucru la 20°C (stat.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

Variante produs

FPCA	Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.