


## Caracteristici

<b>Utilizare</b>	Datorită ondulării înguste se pretează pentru raze mici de îndoire
<b>Execuție</b>	ondulat paralel cu un singur perete ondulare îngustă
<b>Material furtun</b>	Oțel inoxidabil 1.4541
<b>Împletitură</b>	fără împletitură
<b>Standard</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatură min.</b>	-200 °C
<b>Temperatură max.</b>	550 °C
<b>Temperatură</b>	este valabil numai pentru furtunul

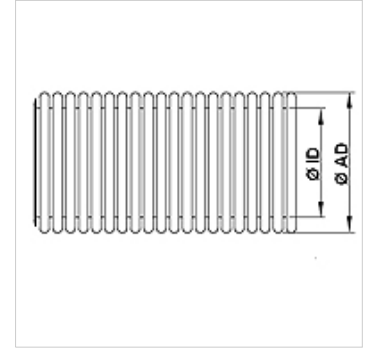

## Indicație

La valorile presiunii vă rugăm să țineți cont de factorii dinamici și termici de reducere. Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranțe diametru interior/diametru exterior (mm)	Rază de îndoire - static (mm)	Presiune de lucru la 20°C (stat.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

## Variante produs

FPCA Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301