


K-DRS

Pressure switch

Caracteristici

Racord de mediu măsurat	G 1/8 male and M 5 female
Semnal de ieșire	2 x digital
Tip constructiv	PNP
Conexiune electrică	Male connector M8, four pin
Histerează	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Medii	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Afișaj valoare măsurată	3-digit 7-segment LED
Capacitate de întrerupere	180 mA
Consum de curent	55 mA
Domeniu de temperaturi	0 - 50 °C
Carcasă	Polycarbonate
Afișaj de stare	2 x LED

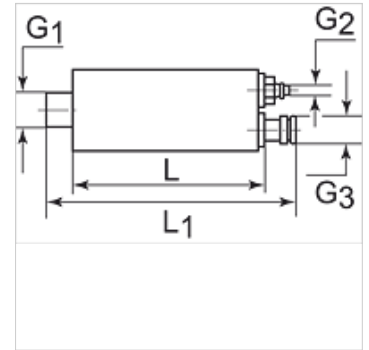

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Articol

Denumire	Filet 1 exterior	Filet 2 interior	Filet 3 exterior	L (mm)	L1 (mm)	Domeniu de măsurare	Tensiune
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC