
K-DRS
Pressure switch

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord de mediu măsurat	G 1/8 male and M 5 female
Semnal de ieşire	2 x digital
Tip constructiv	PNP
Conexiune electrică	Male connector M8, four pin
Histereză	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Medii	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Afişaj valoare măsurată	3-digit 7-segment LED
Capacitate de întrerupere	180 mA
Consum de curent	55 mA
Domeniu de temperaturi	0 - 50 °C
Carcasă	Polycarbonate
Afişaj de stare	2 x LED



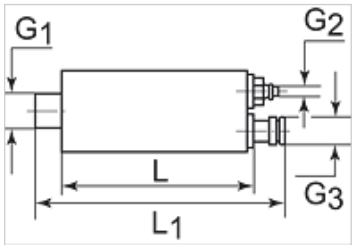

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Articol

Denumire	Filet 1 exterior	Filet 2 interior	Filet 3 exterior	L (mm)	L1 (mm)	Domeniu de măsurare	Tensiune
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.