
K-VAKUUMSCHALTER
Vacuum switch

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord de mediu măsurat	G 1/8 male and M 5 female
Semnal de ieşire	Analogue: 1 to 5 V
Conexiune electrică	Male connector M8, four pin
Histereză	Adjustable: 3 to 25% of set value
Medii	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Funcţie de comutare	PNP
Capacitate de întrerupere	125 mA
Consum de curent	30 mA
Domeniu de temperaturi	0 - 50 °C
Carcasă	Polycarbonate



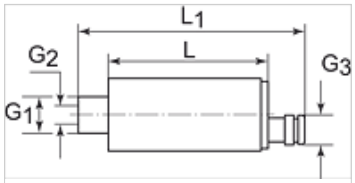

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Articol

Denumire	Filet 1 exterior	Filet 2 interior	Filet 3 exterior	L (mm)	L1 (mm)	Domeniu de măsurare	Tensiune
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.