


# K-MUFFEN ABSPERRSCHIEBER VA

Female thread gate valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Presiune de lucru         | max. 14 bar                   |
| Temperatură mediu         | max. +160 °C                  |
| Carcasă, piese interioare | Stainless Steel 1.4401/1.4408 |
| Garnitură de etanșare     | PTFE                          |
| Rotiță de reglare         | Aluminium                     |

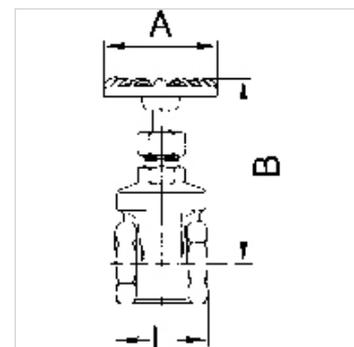

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire       | DN | Filet   | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 01 | 15 | G 1/2   | 70,0      | 100,0     | 55,0      |
| K- 07 30 22 02 | 20 | G 3/4   | 70,0      | 107,0     | 60,0      |
| K- 07 30 22 03 | 25 | G 1     | 80,0      | 110,0     | 65,0      |
| K- 07 30 22 04 | 32 | G 1 1/4 | 80,0      | 130,0     | 75,0      |
| K- 07 30 22 05 | 40 | G 1 1/2 | 90,0      | 147,0     | 85,0      |
| K- 07 30 22 06 | 50 | G 2     | 100,0     | 170,0     | 95,0      |