K-DRV
Unidirectional flow control valves

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatura de lucru	max. +70 °C
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Alu eloxed
Piese interioare	Brass

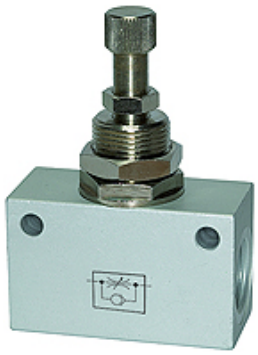

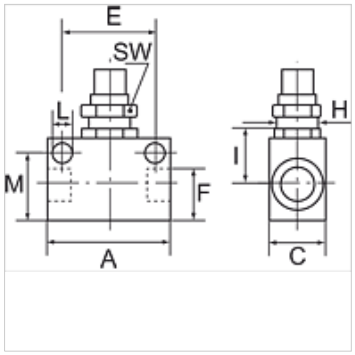

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	C (mm)	E (mm)	H dimensiuni	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.