


# K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Pneumatic applications
<b>Frecvența comutării</b>	200/min.
<b>Tensiune de comutare</b>	max. 250 V AC / 28 V DC
<b>Tip de protecție</b>	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
<b>Domeniu de temperaturi</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Capac de reglare</b>	Aluminium, powder-coated
<b>Carcasă</b>	Special die-cast material
<b>Membrană, garnitură</b>	NBR

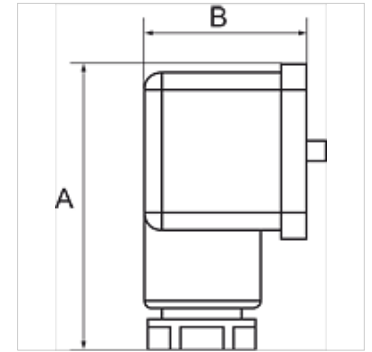

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Articol

Denumire	Racord	Domeniu de reglare	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 48	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 49	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 50	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0