


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	Max. 40 bar
Temperatura de lucru	-15 °C to +100 °C
Descriere filet	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcasă	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
Rotiță de reglare	Plastic
Rulment	Chrome-plated brass
Etanșare bilă	PTFE
Etanșare ax	NBR

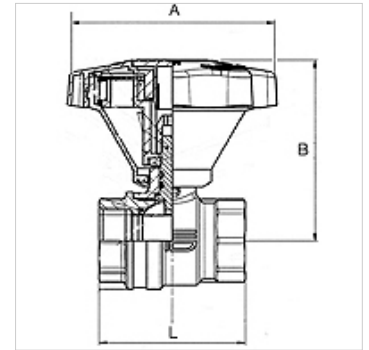

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2