

K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Compressed air, water, oils, non-toxic gases

Presiune de lucru max. 10 bari



Temperatură mediu -10 °C to +80 °C

Carcasă și bilă Nickel-plated brass

Manetă, mâner rotativ Plastic

Etanșare bilă PTFE

Etanșare ax NBR

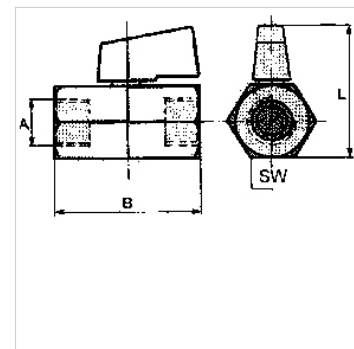

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Filet	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 86	G 1/8 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 87	G 1/4 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 88	G 3/8 female	42,0	38,0	20
K- 07 30 20 89	G 1/2 female	47,0	38,0	24
K- 07 30 20 82	G 1/8 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 83	G 1/4 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 84	G 3/8 female / male	40,0	38,0	20
K- 07 30 20 85	G 1/2 female/male	45,0	38,0	24