

# K-BKR MINI GLATTE OBERFLAECHE

Mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Compressed air, water, oils, non-toxic gases

**Presiune de lucru** max. 10 bari



**Temperatură mediu** -10 °C to +80 °C

**Carcasă și bilă** Nickel-plated brass

**Manetă, mâner rotativ** Plastic

**Etanșare bilă** PTFE

**Etanșare ax** NBR

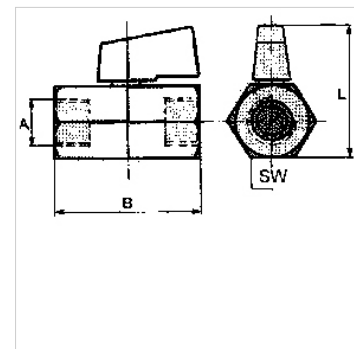

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	Filet	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 86	G 1/8 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 87	G 1/4 female	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 88	G 3/8 female	42,0	38,0	20
K- 07 30 20 89	G 1/2 female	47,0	38,0	24
K- 07 30 20 82	G 1/8 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 83	G 1/4 female/male	39,0	38,0	20
K- 07 30 20 84	G 3/8 female / male	40,0	38,0	20
K- 07 30 20 85	G 1/2 female/male	45,0	38,0	24