


# K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini ball valves with wing lever

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
<b>Presiune de lucru</b>	max. 10 bari
<b>Temperatură mediu</b>	-10 °C to +90 °C
<b>Carcasă și bilă</b>	Nickel-plated brass
<b>Manetă, mâner rotativ</b>	Plastic
<b>Etanșare bilă</b>	PTFE
<b>Etanșare ax</b>	FKM

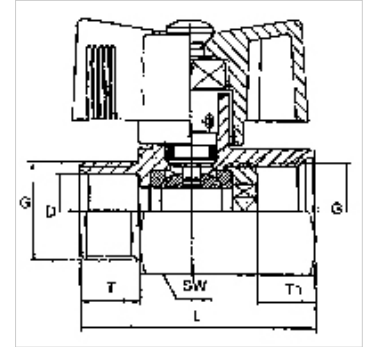

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	DN	Filet	L (mm)	SW (mm)	T (mm)	T1 (mm)
K- 07 30 20 50	8	G 1/4 female	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 51	8	G 3/8 female	41,5	21	12,0	10,0
K- 07 30 20 52	10	G 1/2 female	47,0	24	12,5	10,5
K- 07 30 20 34	8	G 1/4 female/male	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 35	8	G 3/8 female / male	40,5	21	10,0	10,0
K- 07 30 20 36	10	G 1/2 female/male	46,0	25	12,0	10,6