
# K-BKR KOM

Ball valves (wafer type), with double-acting actuator

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Tip constructiv** | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| **Presiune de lucru** | DN 15 - DN 50: max. 40 bar; DN 65 - DN 100: max. 16 bar |
| **Temperatura de lucru** | -20 °C to +70 °C |
| **Unghi de rotaţie** | 90 ° |
| **Presiune de comandă** | 5.5 bar |
| **Adaptor supapă** | Acc. to NAMUR |
| **Antrenare** | aluminium eloxed |
| **Garnitură de antrenare** | NBR |
| **Ventil cu bilă** | Stainless steel 1.4408, with ISO-flange plate |
| **Garnitură de etanşare a ventilului cu bilă** | PTFE |



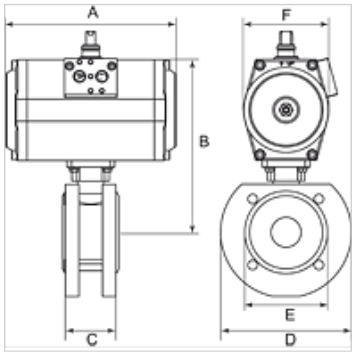


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

2-way ball valves compact flange type, full bore

## Articol

| Denumire | DN | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 02 76** | 15 | 116,0 | 125,0 | 40,0 | 95,0 | 45,0 | 61,5 |
| **K- 07 30 02 77** | 20 | 116,0 | 129,3 | 44,0 | 105,0 | 58,0 | 61,5 |
| **K- 07 30 02 78** | 25 | 133,0 | 138,6 | 53,0 | 115,0 | 68,0 | 68,5 |
| **K- 07 30 02 79** | 32 | 137,0 | 158,2 | 58,4 | 135,0 | 78,0 | 80,0 |
| **K- 07 30 02 80** | 40 | 161,0 | 176,3 | 62,0 | 145,0 | 88,0 | 92,5 |
| **K- 07 30 02 81** | 50 | 161,0 | 185,5 | 78,0 | 155,0 | 102,0 | 92,5 |
| **K- 07 30 02 82** | 65 | 180,0 | 205,0 | 100,0 | 185,0 | 122,0 | 92,5 |
| **K- 07 30 02 83** | 80 | 209,0 | 240,0 | 120,0 | 200,0 | 138,0 | 110,5 |
| **K- 07 30 02 75** | 100 | 221,0 | 272,0 | 152,0 | 220,0 | 158,0 | 120,0 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*