
K-3 BKR STELLANTR E L MS

Brass ball valves, 3-way, with single-acting actuator, L-bore

Caracteristici

Tip constructiv	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Gaură	Formă de L
Temperatura de lucru	-20 °C to +70 °C
Unghi de rotaţie	90 °
Presiune de comandă	5.5 bar
Adaptor supapă	Supplied as standard
Antrenare	aluminium eloxed
Garnitură de antrenare	NBR
Ventil cu bilă	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Garnitură de etanşare a ventilului cu bilă	PTFE/FKM



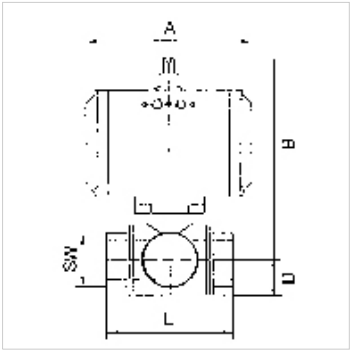

Indicaţie

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

3-way cock, L-bore, full bore

Informaţii suplimentare

Other T-positions on request

Articol

Denumire	DN	Filet	Poziţie	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 90	15	Rp 1/2	L	40	133,0	142,0	20,0	64,5	25
K- 07 30 02 91	25	Rp 1	L	40	133,0	150,5	30,0	97,0	41
K- 07 30 02 92	40	Rp 1 1/2	L	25	180,0	193,5	43,0	135,0	55

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.