


# K-BKR ANTR D MS

Brass ball valves, double-acting actuator

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle
Presiune de lucru	Max. 16 bar
Temperatura de lucru	-20 °C to +150 °C
Unghi de rotație	90 °
Presiune de comandă	5.6 bar
Adaptor supapă	Supplied as standard
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +80 °C
Antrenare	aluminium eloxed
Garnitură de antrenare	NBR
Ventil cu bilă	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Garnitură de etanșare a ventilului cu bilă	PTFE/FKM

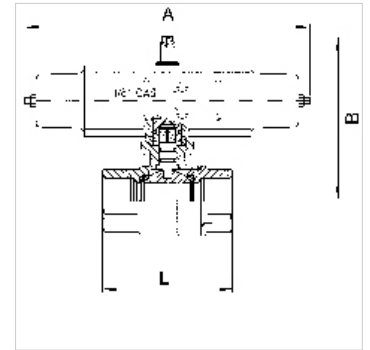

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 02 11	10	Rp 3/8	70,0	87,0	69,0
K- 07 30 02 12	15	Rp 1/2	70,0	87,0	69,0
K- 07 30 02 13	20	Rp 3/4	70,0	94,0	77,0
K- 07 30 02 14	25	Rp 1	70,0	98,0	89,0
K- 07 30 02 15	32	Rp 1 1/4	114,0	123,0	103,0
K- 07 30 02 16	40	Rp 1 1/2	114,0	129,0	114,0
K- 07 30 02 17	50	Rp 2	130,0	145,0	134,0