


K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|---|
| Temperatură mediu | max. +60 °C |
| Racord | Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread |
| VARIANTĂ electrică | acc. france norm NF C79300 |
| Presiune de lucru | max. 10 bari |
| Temperatura de lucru | max. +60 °C |
| Carcasă | Polyamide (glass fibre-reinforced) |
| Garnitură de etanșare | Perbunan (NBR) |

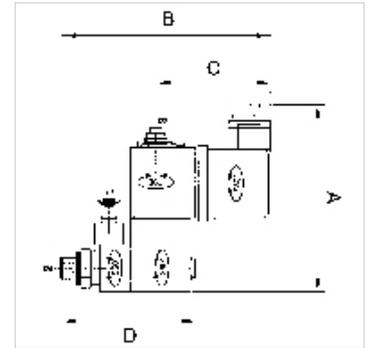

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Articol

| Denumire | Filet | C (mm) | D (mm) | Tensiune | A (mm) | B (mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 34 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 230/50 V | 79,0 | 90,0 |
| K- 07 30 23 07 | G 1/8 male | 49,0 | 58,0 | 24 V DC | 79,0 | 90,0 |