
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Caracteristici

Temperatură mediu	max. +60 °C
Racord	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Variantă electrică	acc. france norm NF C79300
Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatura de lucru	max. +60 °C
Carcasă	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Garnitură de etanşare	Perbunan (NBR)



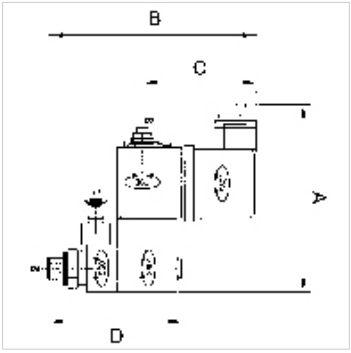

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Articol

Denumire	Filet	C (mm)	D (mm)	Tensiune	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.