


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------|--|
| Tip de protecție | IP65 (with connector socket fitted) |
| Temperatură mediu | -10 °C to +100 °C |
| Racord de dezaerare | M 5 |
| Utilizare | Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids |
| Presiune de lucru | min. 0,0 bar; max. 15,0 bar |
| Parte electrică | system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC |
| Lățimea nominală | 1,2 mm |
| Temperatură ambiantală | -10 °C to +60 °C |
| Carcasă | Brass |
| Piese interioare | Stainless steel |
| Garnituri | FPM |

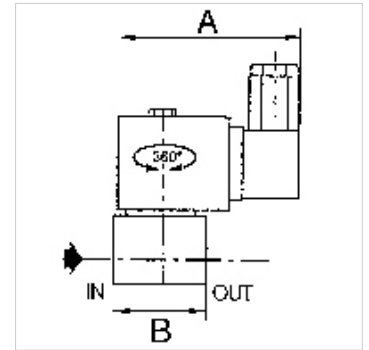

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Articol

| Denumire | Filet | Tensiune | A (mm) | B (mm) |
|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| K- 07 30 22 50 | G 1/8 | 230/50 V AC, 50 Hz | 58,0 | 33,0 |
| K- 07 30 22 51 | G 1/8 | 24 V DC | 58,0 | 33,0 |