


K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip de protecție	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatură mediu	-10 °C to +100 °C
Racord de dezaerare	M 5
Utilizare	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Presiune de lucru	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Parte electrică	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeable magnetic heads AC/DC
Lățimea nominală	1,2 mm
Temperatură ambiantală	-10 °C to +60 °C
Carcasă	Brass
Piese interioare	Stainless steel
Garnituri	FPM

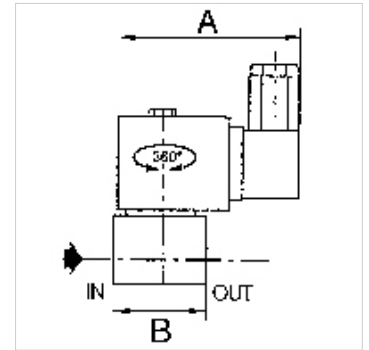

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Articol

Denumire	Filet	Tensiune	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0