


# K-MV G Z 24 V DC 1

Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Conexiune electrică	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Tip de protecție	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatură mediu	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Descriere filet	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Carcasă, scaun al supapei	Brass
Piese interioare	Stainless steel
Garnitură de etanșare	Perbunan (NBR) or FKM

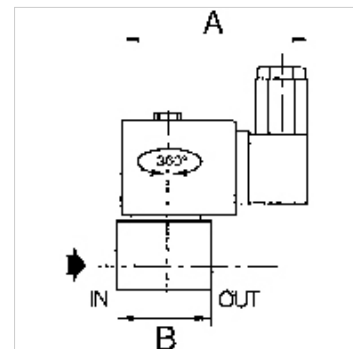

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Articol

Denumire	Filet	presiune max. de lucru (bar)	NW	Material de etanșare	A (mm)	B (mm)	Forma constructivă
K- 07 30 23 53	Rp 3/8	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 54	Rp 1/2	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3