



K-MV O Z 230 V, 50 - 60 HZ

Normally open, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Caracteristici

Conexiune electrică	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Tip de protecție	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatură mediu	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Descriere filet	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Carcasă, scaun al supapei	Brass
Piese interioare	Stainless steel
Garnitură de etanșare	Perbunan (NBR) or FKM

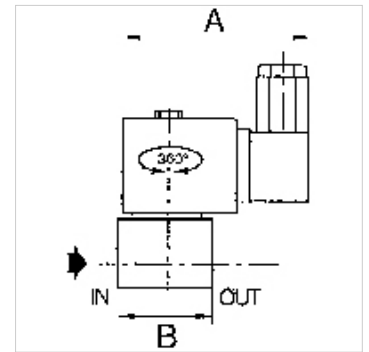

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Articol

Denumire	Filet	presiune max. de lucru (bar)	NW	Material de etanșare	A (mm)	B (mm)	Forma constructivă
K- 07 30 23 77	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 81	Rp 3/8	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 78	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 82	Rp 1/2	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 79	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 83	Rp 3/4	9	19,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 80	Rp 1	9	25,0	NBR	86,0	95,0	4
K- 07 30 23 84	Rp 1	9	25,0	FKM	86,0	95,0	4