
K-RD RED
Non-return valves

Caracteristici

Temperatura de lucru	-10 °C to +100 °C
Presiune inițială	20 - 50 mbar
Material de etanșare	NBR
Arc	Stainless-steel
Carcasă	Brass
Vană	Polyether imide (PEI)

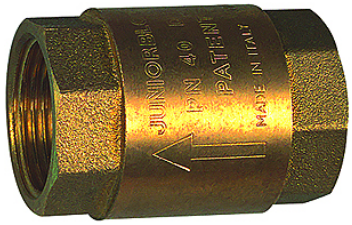

Indicație
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Articol

Denumire	Filet	Lungime (mm)	presiune max. de lucru (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.