



# K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Presiune de lucru      | max. 10 bari               |
| Descriere filet        | Rp thread acc. to DIN 2999 |
| Temperatură mediu      | max. +80 °C                |
| Presiune inițială      | min. 0.5 bar               |
| Temperatură ambientală | Max. +80 °C                |
| Material de etanșare   | NBR                        |
| Carcasă                | Brass                      |

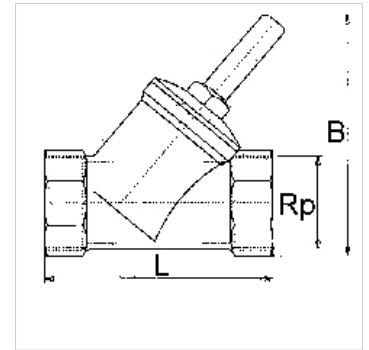

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire       | Filet    | B<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 24 75 | Rp 3/8   | 50,0      | 55,0      | 27         |
| K- 07 30 24 76 | Rp 1/2   | 50,0      | 59,0      | 27         |
| K- 07 30 24 77 | Rp 3/4   | 60,0      | 67,0      | 32         |
| K- 07 30 24 78 | Rp 1     | 71,0      | 83,0      | 38         |
| K- 07 30 24 79 | Rp 1 1/4 | 97,0      | 96,0      | 48         |
| K- 07 30 24 80 | Rp 1 1/2 | 114,0     | 106,0     | 54         |
| K- 07 30 24 81 | Rp 2     | 135,0     | 130,0     | 68         |