
K-RD SCHRAEGSITZ MS

Unidirectional valves

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Descriere filet	Rp thread acc. to DIN 2999
Temperatură mediu	max. +80 °C
Presiune inițială	min. 0.5 bar
Temperatură ambientală	Max. +80 °C
Material de etanșare	NBR
Carcasă	Brass



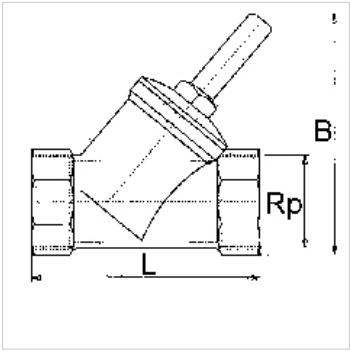

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Filet	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 24 75	Rp 3/8	50,0	55,0	27
K- 07 30 24 76	Rp 1/2	50,0	59,0	27
K- 07 30 24 77	Rp 3/4	60,0	67,0	32
K- 07 30 24 78	Rp 1	71,0	83,0	38
K- 07 30 24 79	Rp 1 1/4	97,0	96,0	48
K- 07 30 24 80	Rp 1 1/2	114,0	106,0	54
K- 07 30 24 81	Rp 2	135,0	130,0	68

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.