

K-VERBINDER 1

Unions



HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru Max. 18 bar

Material de etanșare Buna-N

Material Alamă nichelată

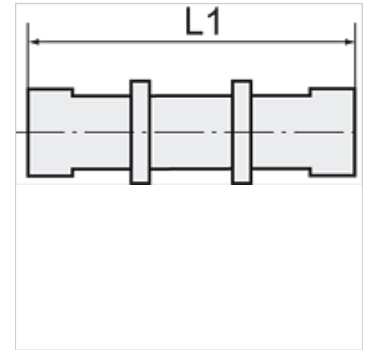

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	pentru furtun	L1 (mm)	Deschiderea cheii fixe
K- 07 40 30 92	4 mm / 2 mm	41,0	10 mm
K- 07 40 30 93	5 mm / 3 mm	28,5	8 mm
K- 07 40 30 94	6 mm / 4 mm	33,0	12 mm
K- 07 40 30 95	8 mm / 6 mm	33,0	12 mm
K- 07 40 30 90	10 mm / 8 mm	37,0	14 mm
K- 07 40 30 91	12 mm / 10 mm	42,0	17 mm