

K-RD NIPPEL LANG 1

Reducing nipples, long type

Caracteristici

Presiune de lucru	10 bar
Temperatură mediu	max. +90 °C
Temperatură ambientală	Max. +90 °C
Material	Brass with a bare metal surface



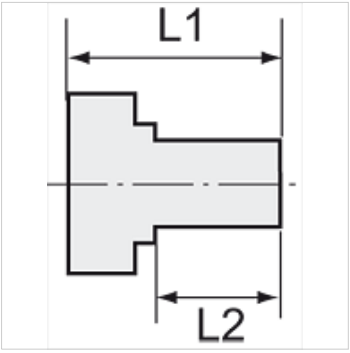

Indicație

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Informații suplimentare

Further types and dimensions on request.

Articol

Denumire	Filet exterior	Filet interior	L1 (mm)	L2 (mm)	Deschiderea cheii fixe
K- 07 40 00 65	M 5	M 5	15,0	5,0	8 mm
K- 07 40 00 66	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K- 07 40 00 67	G 1/8	M 5	17,0	7,0	14 mm
K- 07 40 00 64	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 70	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 71	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 00 68	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K- 07 40 00 72	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 00 73	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 00 69	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 74	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 75	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 00 76	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm
K- 07 40 00 77	G 3/4	G 1	26,0	11,0	36 mm

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.