


K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 40 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 90 °C
Debit	2500 l/min
Material de etanșare	NBR
Carcasă	Aluminium
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

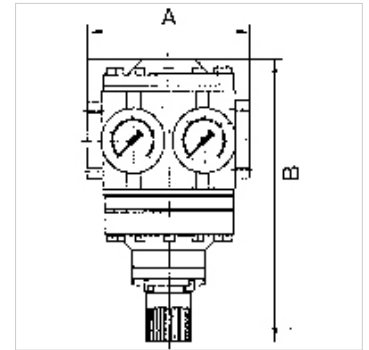

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

Piese de schimb

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread