
K-HOCHLEIST DRUCKREGLER

Heavy-duty pressure regulators

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 25 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Debit	50000 l/min
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Aluminium, painted silver
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



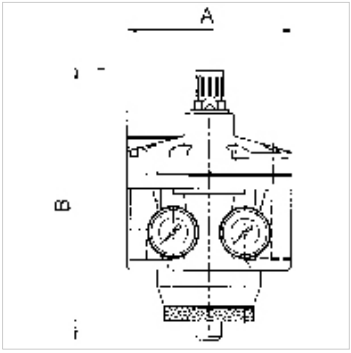

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving designfor very high flow rates. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250607 and K-07250609 filters.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 03	G 1 1/2	0.1 - 3 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 04	G 1 1/2	0.2 - 6 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 05	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 06	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 07	G 2	0.1 - 3 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 08	G 2	0.2 - 6 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 09	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 10	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	261,0 mm	50

Piese de schimb

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.