
K-PRAEZIONSFILTERREGLER
Precision filter regulators

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Medii	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Racord manometru	G 1/4
Mărimea porilor în elementul filtrant	10 µm
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Die-cast zinc
Consum de aer propriu	0.01 l/min, depending on input pressure and control range



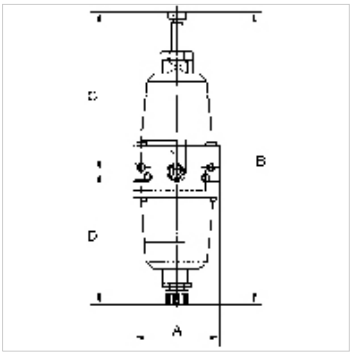

Indicaţie

The given flow rates are based on the following parameters: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, Δp ≤ 0.2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, Δp ≤ 0.5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, Δp ≤ 0.7 bar
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator for applications requiring an extremely accurate working pressure.

Informaţii suplimentare

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 86	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 87	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0
K- 07 25 09 88	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60,0	216,0 mm	120,0	96,0

Piese de schimb

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.