
K-VORFI PC-BEHAELTER MULTIFIX MINI

Pre-filters with polycarbonate bowl

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Finețea filtrului	0,30 µm
Randament	99.999 %
Material de etanşare	NBR
Cartuş de filtru	Paper-POM
Carcasă	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Măsurarea valorii debitului	FV at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.02 bar



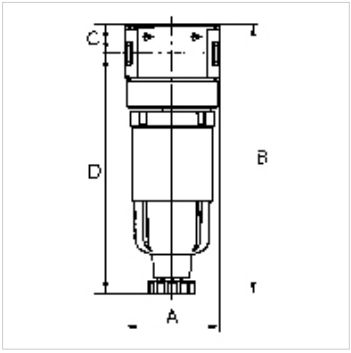

Indicaţie

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 64	G 1/8	130	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 66	G 1/4	160	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Piese de schimb

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.