


K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Temperatură mediu | max. 60 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 60 °C |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3) |
| Carcasă | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

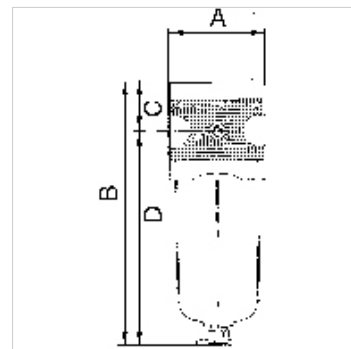

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|--------------------------|
| K- 07 25 00 47 | G 1/4 | 2100 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 6 | 1 |
| K- 07 25 00 50 | G 3/8 | 2100 | 47,8 | 152,5 mm | 27,0 | 125,5 | 10 | 1 |
| K- 07 25 00 53 | G 1/2 | 4000 | 68,8 | 183,7 mm | 34,5 | 149,2 | 15 | 2 |
| K- 07 25 00 56 | G 3/4 | 4000 | 68,8 | 183,7 mm | 34,5 | 149,2 | 20 | 2 |
| K- 07 25 00 59 | G 1 | 8000 | 100,0 | 307,7 mm | 52,0 | 255,7 | 25 | 3 |

Piese de schimb

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |