
# K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Max. 16 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 60 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 60 °C |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Apărătoare de arc** | POM-brass |
| **Carcasă** | Die-cast zinc |
| **Consum de aer propriu** | 2.6 l/min, depending on secondary pressure |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



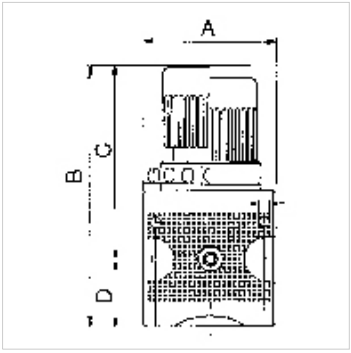


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

## Indicaţii referitoare comandă

Lockable precision pressure regulators available on request

## Articol

| Denumire | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 37** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 38** | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 00 36** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 | 47,8 | 94,8 mm | 67,0 | 27,8 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| **K- 07 25 00 40** | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 41** | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |
| **K- 07 25 00 39** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 6000 | 68,8 | 134,1 mm | 99,0 | 35,1 | 15 | 2 |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*