
K-RD MULTIFIX
Non-return valves

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 50 °C
Temperatură ambientală	Max. 50 °C
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Die-cast zinc
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Presiune iniţială	Min. 0.1 bar



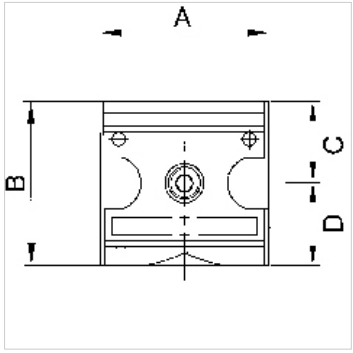

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Spring-loaded seat valves.

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.