# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 60 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 60 °C |
| **Conexiune electrică** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Tip de protecţie** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Durată de comutare relativ** | 100 % |
| **Racord de dezaerare** | Silencer G 1/4 |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Carcasă** | Die-cast zinc |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



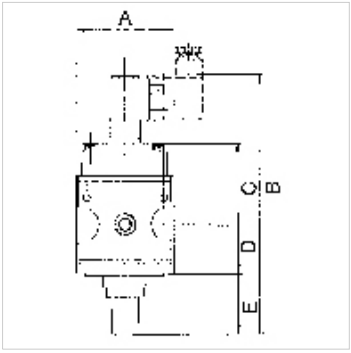


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Indicaţii referitoare comandă

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | Bobină magnetică | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 65** | G 1/4 | 900 | 24 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 66** | G 1/4 | 900 | 230 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 67** | G 1/4 | 900 | 110 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 68** | G 1/4 | 900 | 24 V DC | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 69** | G 1/2 | 4000 | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 70** | G 1/2 | 4000 | 230 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 71** | G 1/2 | 4000 | 110 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 72** | G 1/2 | 4000 | 24 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX** | 3/2-way valve |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*