

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Caracteristici

Presiune de intrare	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Debit	1600 l/min
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Die-cast zinc
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

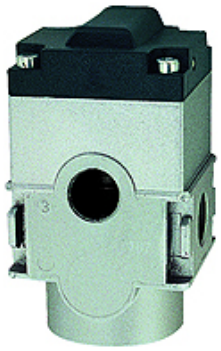

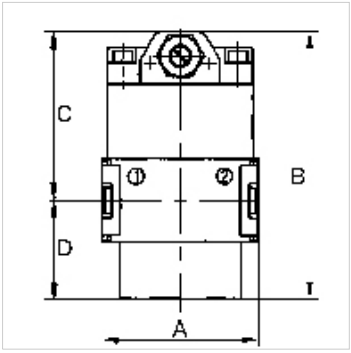

Indicaţie

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Accesorii

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.