


# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare         | Min. 2.5 bar, max. 16 bar                          |
| Temperatură mediu           | max. 60 °C   |
| Temperatură ambientală      | Max. 60 °C   |
| Debit                       | 1600 l/min   |
| Material de etanșare        | NBR  |
| Carcasă                     | Die-cast zinc                                      |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

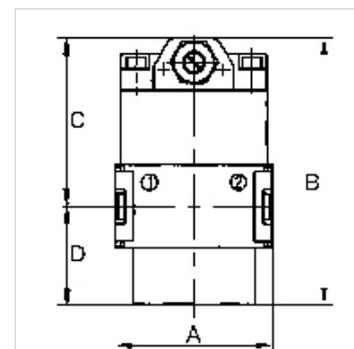

## Indicație

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Articol

| Denumire       | Filet | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0      | 77,5 mm | 48,5      | 29,0      |

## Accesorii

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet