


# K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de intrare	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Debit	1600 l/min
Material de etanșare	NBR
Carcasă	Die-cast zinc
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

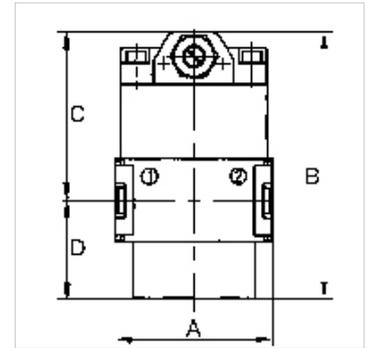

## Indicație

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

## Articol

Denumire	Filet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

## Accesorii

K-HALTERBAUSATZ Holder

## Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet