



K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Temperatură mediu | max. 60 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 60 °C |
| Debit | 1600 l/min |
| Material de etanșare | NBR |
| Carcasă | Die-cast zinc |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

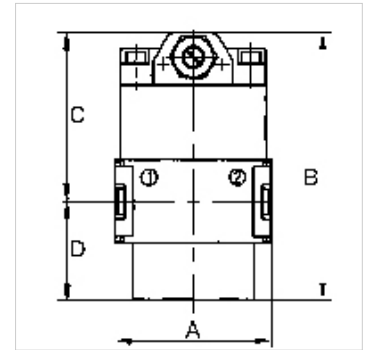

Indicație

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar. Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Articol

| Denumire | Filet | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Accesorii

K-HALTERBAUSATZ Holder

Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet