

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Debit	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Die-cast zinc
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

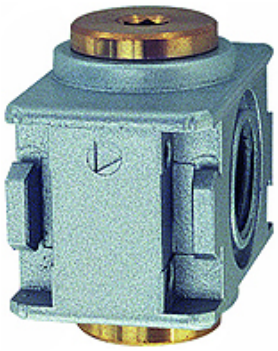

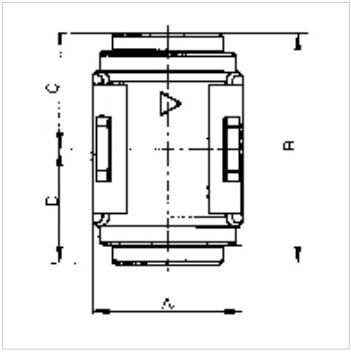

Indicaţie

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Piese de schimb

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.