
K-DRG VARIOBLOC
Pressure regulators

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 25 bar
Temperatură mediu	max. 50 °C
Temperatură ambientală	Max. 50 °C
Material de etanşare	NBR
Apărătoare de arc	POM
Carcasă	Die-cast zinc
Membrană	NBR
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



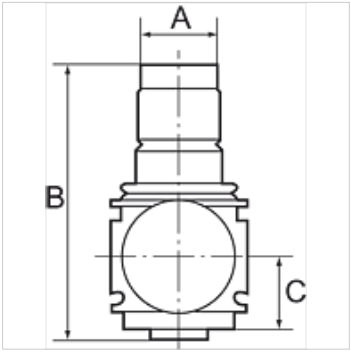

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Indicaţii referitoare comandă
Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 18	G 1/4	0.5 - 6 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 19	G 1/4	0.5 - 10 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 20	G 1/4	0.5 - 16 bar	2000	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 21	G 3/8	0.5 - 6 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 22	G 3/8	0.5 - 10 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 23	G 3/8	0.5 - 16 bar	3200	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 24	G 1/2	0.5 - 6 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 25	G 1/2	0.5 - 10 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 26	G 1/2	0.5 - 16 bar	7000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 27	G 3/4	0.5 - 6 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 28	G 3/4	0.5 - 10 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 29	G 3/4	0.5 - 16 bar	8000	70,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 30	G 1	0.5 - 6 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 31	G 1	0.5 - 10 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5
K- 07 25 04 32	G 1	0.5 - 16 bar	8000	124,0	134,0 mm	32,5

Piese de schimb

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.