
K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 25 bar
Temperatură mediu	max. 50 °C
Temperatură ambientală	Max. 50 °C
Material de etanşare	NBR
Apărătoare de arc	POM-brass
Carcasă	Die-cast zinc
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



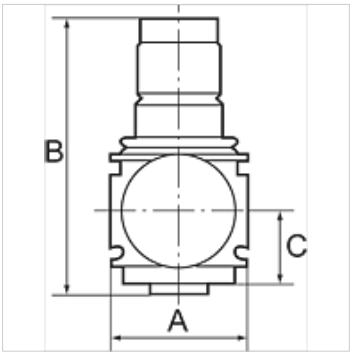

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Indicaţii referitoare comandă

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Piese de schimb

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.