


K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Temperatură mediu | max. 50 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Finețea filtrului | 0,01 μm |
| Calitatea aerului ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Randament | 99.999 % |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar |

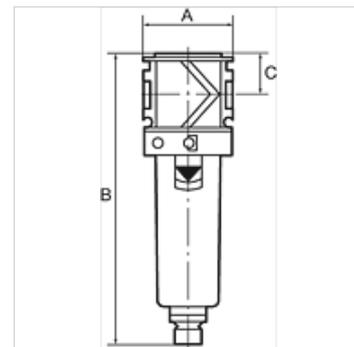

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 μm).

Indicații referitoare comandă

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 89 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 91 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 93 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 95 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 97 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Piese de schimb

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |