


# K-NEBELOELER PC-BEHAEALTER VARIOBLOC

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Presiune de intrare</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Temperatură mediu</b>	max. 50 °C
<b>Temperatură ambientală</b>	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
<b>Material de etanșare</b>	NBR
<b>Carcasă</b>	Die-cast zinc
<b>Cap ungător</b>	PA
<b>Sortiment de ulei</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Măsurarea valorii debitului</b>	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

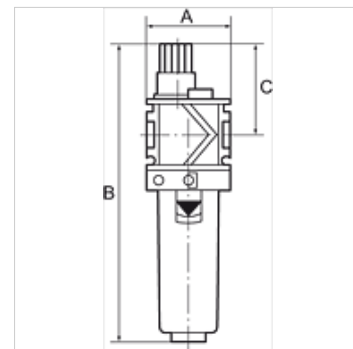

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Indicații referitoare comandă

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

## Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 13	G 1/4	3400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 15	G 3/8	4400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 17	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 19	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 21	G 1	7500	124,0	224,0 mm	57,0

## Piese de schimb

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal