


K-FI RUECKSPUEL M DRUCKREGLER

Back-flushing filters with pressure regulator

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură ambientală	+5 °C to +40 °C
Temperatură apă min.	5 °C
Temperatură apă max.	30 °C
Mărimea porilor în elementul filtrant	90 µm (first filter element), 110 µm (second filter element)
Carcasă	Brass
Sită cilindrică	Impact-resistant plastic
Capacitatea debitului	at $\Delta p = 0.2$ bar
Alte date	DVGW Zertifikat

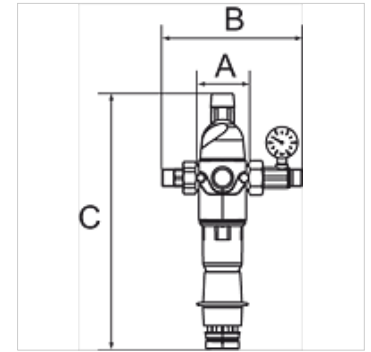

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Combined station for filtering and regulating the pressure of drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems, consisting of a diaphragm pressure regulator with a pressure-reduced single-seated valve and a back-flushing filter. The filter candle must be cleaned manually at regular intervals by back-flushing (flushing out dirt particles). Integrated back-flushing element with suction elements, back-flushing lever, wing lever for back-flushing element, hose connection for flushing water.

Articol

Denumire	Filet	DN	Domeniu de reglare	Debit valoare kvs (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 10 11	R 3/4	20	2 - 6 bar	3,0	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 12	R 1	25	2 - 6 bar	3,5	79,7	213,0 mm	392,8
K- 07 25 10 13	R 1 1/4	32	2 - 6 bar	4,0	79,7	213,0 mm	392,8

Piese de schimb

K-FILTEREINSATZ	Filter insert
K-KUNSTSTOFFBEHAELTER	Plastic tank