
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

Caracteristici

Funcţie	NC
Presiune de lucru	0,5 - 10 bari
Temperatura de lucru	-10 °C până la +60 °C
Debit 6 bari şi 5 bari	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Presiune de acţionare 6 bari	8 N
Corp de supapă	Aluminiu
Buton	Alamă nichelată
Arc	oţel inoxidabil
Material de etanşare	NBR



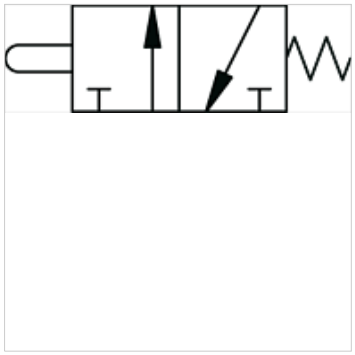

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Articol

Denumire	Racord	Acţionare	Şaibă
K- 07 15 00 50	4 mm lateral	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm lateral	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 lateral	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 lateral	monostable	Red

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.