


K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Funcție | NC |
| Presiune de lucru | 0,5 - 10 bari |
| Temperatura de lucru | -10 °C până la +60 °C |
| Debit 6 bari și 5 bari | 35 Nl/min |
| Ø nominal | 2,5 mm |
| Presiune de acționare 6 bari | 8 N |
| Corp de supapă | Aluminiu |
| Buton | Alamă nichelată |
| Arc | oțel inoxidabil |
| Material de etanșare | NBR |

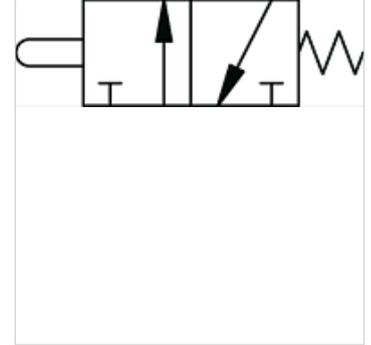

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Articol

| Denumire | Racord | Acționare |
|----------------|--------------|------------|
| K- 07 15 00 54 | 4 mm lateral | monostable |
| K- 07 15 00 55 | M 5 lateral | monostable |
| K- 07 15 00 56 | 4 mm lateral | bistabil |
| K- 07 15 00 57 | M 5 lateral | bistabil |